


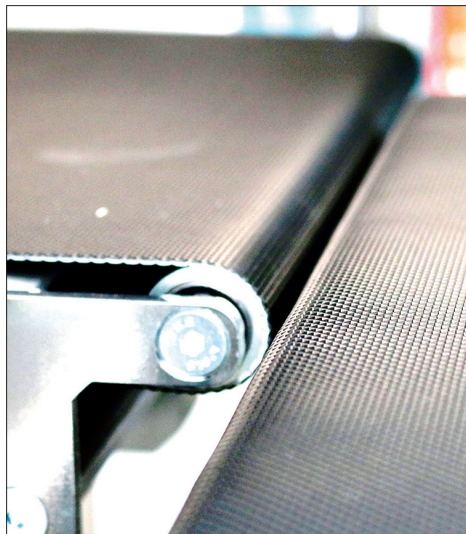

#### DISPONIBILE CON KISSING BELT

##### A COSA SERVE

La distanza tra i due nastri è ridotta a 5 mm l'uno dall'altro


##### VANTAGGI

Permette di confezionare facilmente anche piccoli prodotti

### DATI TECNICI

|                                        |      |                        |
|----------------------------------------|------|------------------------|
| Alimentazione elettrica                | V    | 230 1 Ph               |
| Tipo di alimentazione                  |      | asservimento elettrico |
| Potenza massima                        | Kw   | 3                      |
| Produzione oraria                      | pz/h | 0-3600                 |
| Dimensioni utili barre saldanti        | mm   | 640 x 500              |
| Dimensioni massime prodotto            | mm   | 400 x 240 x lg 600     |
| Dimensioni massime bobina              | mm   | Ø 300 x 700            |
| Altezza nastro ingresso                | mm   | 870                    |
| Dimensioni macchina (coperchio aperto) | mm   | 2485 x 1245 x h. 1900  |
| Dimensioni macchina (coperchio chiuso) | mm   | 2485 x 1245 x h. 1715  |
| Peso macchina (netto/lordo)            | Kg   | 763 / 813              |

\*In base alla misura del prodotto e al film impiegato

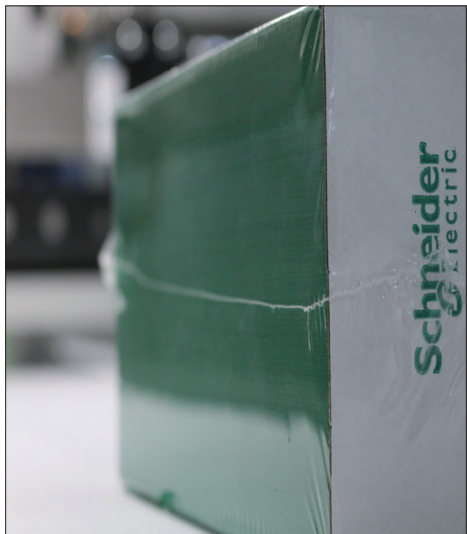


#### CENTER SEALING

##### A COSA SERVE

Sistema di saldatura che permette la saldatura con chiusura orizzontale del film a metà del prodotto

##### VANTAGGI

Confezioni esteticamente curate e qualità di saldatura per qualsiasi tipo di film

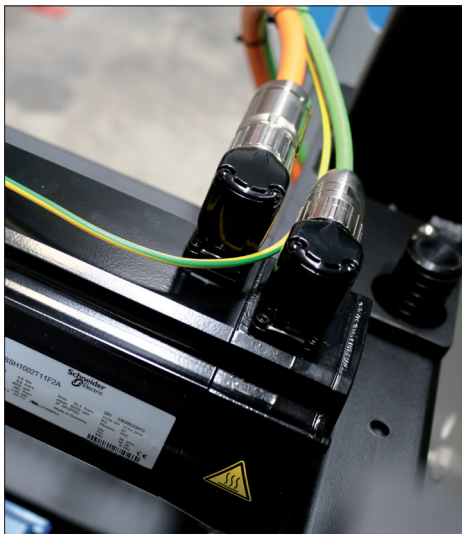


#### ESCLUSIVO ASSERVIMENTO ELETTRICO

##### A COSA SERVE

Comporta il funzionamento della macchina senza nessun collegamento pneumatico

##### VANTAGGI

Nessun impianto di aria compressa. Meno manutenzione, meno rumore, meno consumi

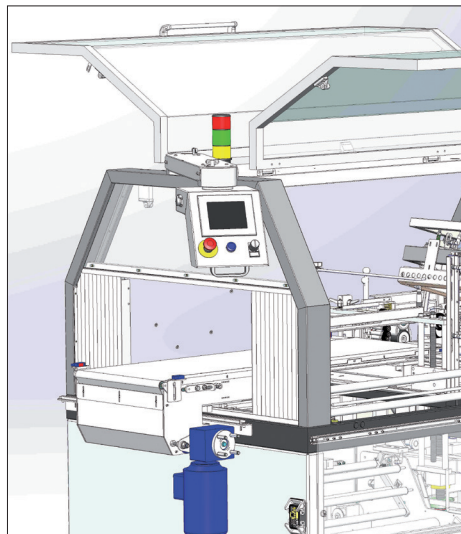

#### NUOVA VERSIONE REVERSE

##### A COSA SERVE

La macchina è adatta allo sviluppo del lavoro su entrambi i lati grazie al doppio portellone (optional)

##### VANTAGGI

Segue i flussi produttivi della linea da destra a sinistra e viceversa. Massima funzionalità e flessibilità di configurazione del lavoro



**minipack® - torre**

**UNEXPECTED IDEAS**

**MINIPACK-TORRE S.P.A.**

Via Provinciale, 54 - 24044 Dalmine (BG) - Italy  
Tel.: +39.035563525 - Fax +39.035564945  
www.minipack-torre.it - info@minipack-torre.it

ART DIRECTION BAGAR S.R.L. PRINTED 01.2016

**NEW**

**ITALIANO**



**TECNOLOGIA  
E PRESTAZIONI  
AL MASSIMO LIVELLO**

**PRATIKA 56 MPE**

**MINIPACK-TORRE**




## UN PARTNER DI ALTO PROFILO

MINIPACK TORRE ha scelto **SCHNEIDER ELECTRIC** come partner globale della parte elettrica ed elettronica delle sue macchine automatiche.

L'internazionalità **SCHNEIDER ELECTRIC** è sinonimo di affidabilità. Gli utilizzatori delle macchine **MINIPACK TORRE** sanno di poter contare sempre, oltre che su un prodotto affidabile e tecnologicamente aggiornato, su un'assistenza ed un servizio ricambi capillare ed efficiente nei 5 continenti, che taglia tempi e costi degli interventi.



# PRATIKA 56MPE UNA PERFETTA SINTESI DI AFFIDABILITÀ, VELOCITÀ E FLESSIBILITÀ

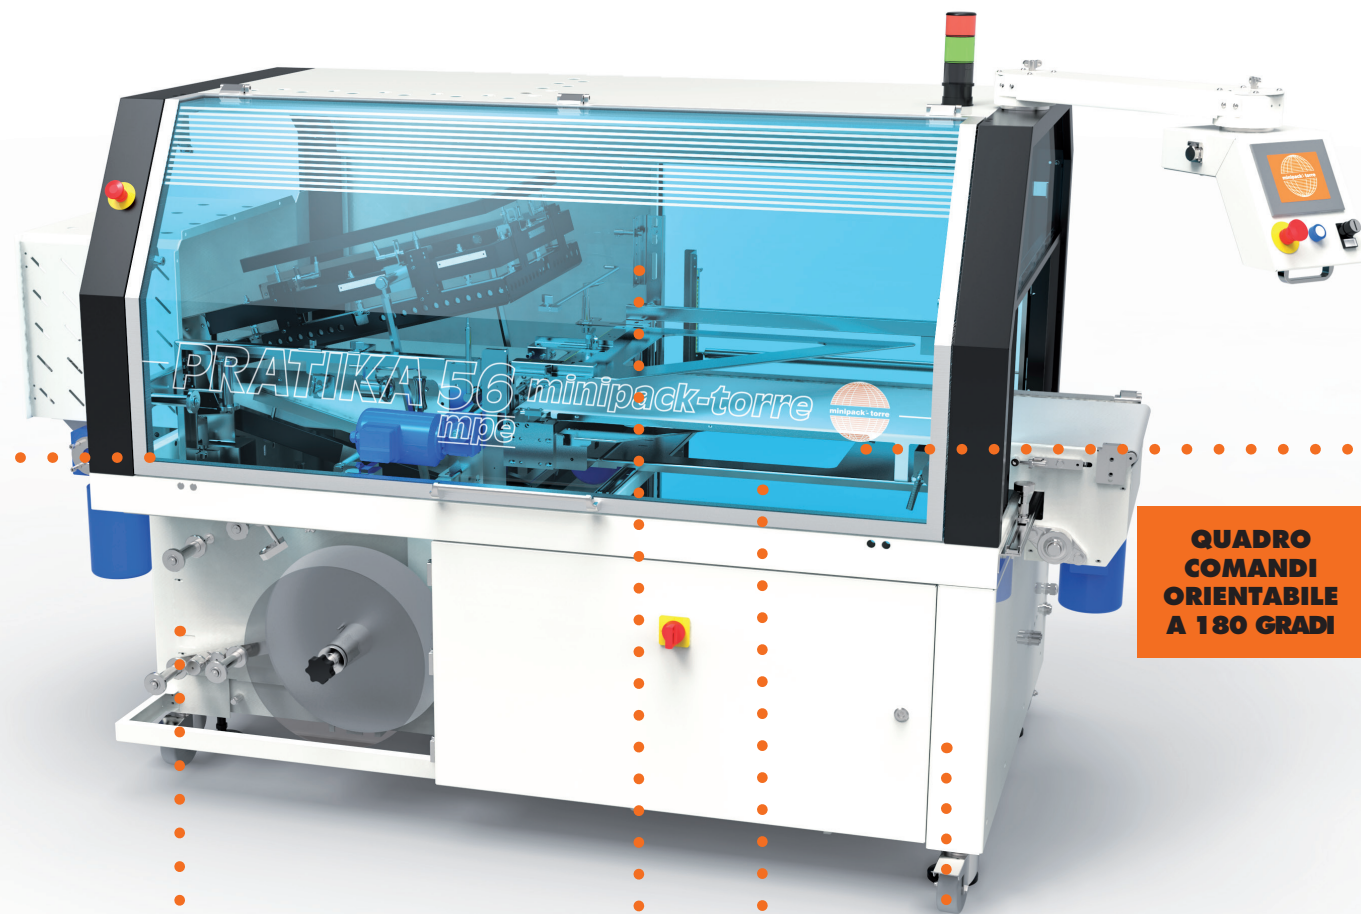

**QUADRO  
COMANDI  
ORIENTABILE  
A 180 GRADI**

### ATTENZIONE PER LA SICUREZZA

- Macchina protetta da una copertura con sicurezza operatore comprensiva anche di nastro d'entrata e uscita e di supporto bobina
- Portelle di apertura dotate di micro di sicurezza
- Logica di controllo con sicurezza operatore
- Segnalatore acustico e visivo del fermo macchina

### EFFICIENZA NELLA SALDATURA

- Sistema di saldatura ad elle a ciclo intermittente con motore Brushless
- Lama saldante ad elle e premi film trattata PTFE
- Altezza barre automatica impostabile al mm
- Regolazione della temperatura e del tempo di saldatura
- Regolazione forza di saldatura (min/medio/max)

### ECCELLENTE PRODUTTIVITA'

- Velocità di saldatura e produttività elevata
- Velocità nastri trasporto regolabile elettronicamente
- Dispositivo avvicinamento tappeti elettrico (optional)
- Contapezzi (giornaliero/vita) e rilevamento lunghezza pacco
- Possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti

### ULTIME TECNOLOGIE

- Lettore biometrico per la sicurezza dati (optional)
- Teleassistenza remota (optional)
- Descrizione risoluzione del problema
- Telecomando a distanza (optional)

### ASSOLUTA FUNZIONALITA'

- Inserimento estraibile delle bobine sul retro
- Dotazione di pesi per regolazione tensione film
- Fotocellula verticale ad alta tecnologia
- Conta cicli elettronico giornaliero/parziale
- Controllo automatico generale e delle funzioni all'accensione

### SEMPLICITA' D'USO

- Area di lavoro illuminata
- Macchina su ruote e piedini regolabili
- Bolla per livellamento
- Apertura anteriore e posteriore per facilità di accesso e di intervento
- Modalità di utilizzo personalizzata operatore / manutentore
- Grafica intuitiva semplice per l'operatore

La nuova versione della **PRATIKA 56 MPE** nasce da un'assidua attenzione alle esigenze del mercato con l'obiettivo di proporre un prodotto tecnologicamente avanzato ma flessibile ed "user-friendly". Potenziata da un forte contenuto tecnologico meccanico ed elettronico, la nuova **PRATIKA 56 MPE** rappresenta una sintesi perfetta di affidabilità, prestazioni elevate, versatilità e sicurezza, che evolve ancora una volta il modo di concepire le macchine di confezionamento automatico con film termoretraibile.

"Made in Italy dal cuore internazionale": tutte le macchine automatiche di **MINIPACK-TORRE** sono prodotte interamente negli stabilimenti aziendali, ma al loro interno batte il cuore delle componentistiche elettriche ed elettroniche di una multinazionale come **SCHNEIDER ELECTRIC**.

### PRATIKA 56 MPE

Il modello più apprezzato della nuova gamma di confezionatrici automatiche **MINIPACK-TORRE**

- Sistema di saldatura a L
- Dispositivo di saldatura "Center Sealing", regolabile
- Servomotore Brushless Schneider Electric
- Logica di controllo gestita da PLC Schneider Electric
- Alimentazione ad asservimento elettrico e non pneumatico
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

### DIMENSIONI MASSIME PRODOTTO

Altezza 240 mm

Larghezza 400 mm x Lunghezza 600 mm

### PRODUZIONE ORARIA

0-3600 pz/h

In base al film utilizzato e alla dimensione prodotto

### FILM UTILIZZABILI

Poliolefine, Polietilene

OPP

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Schneider Electric PLC M258 con 256 programmi personalizzabili e nominabili

Pannello di comando touchscreen a colori, 5,7 pollici, 10 lingue

2 microprocessori Dual Core (come 4) 2 x 32 bit

Interfaccia di comunicazione USB

Azionamento Drive motore brushless Schneider Electric

Segnalazione posizionamento della bobina e del rullino aprifilm sull'altezza prodotto impostata

Dispositivo di micro-foratura con regolazione della tensione film sull'altezza prodotto impostata

Nuovo telaio di azionamento barre saldanti ad anello chiuso che bilancia gli sforzi e rende il movimento più fluido

Auto-regolazione dell'altezza dei triangoli e della barra su impostazione dell'altezza del prodotto

Apertura barre saldanti definita dall'altezza prodotto, impostabile da pannello comando touch-screen

Velocità dei tappeti (entrata/uscita) regolata da inverter Schneider Electric modello Altivar programmabile

Porta elettronica (entrata/uscita) per interfaccia con nastri supplementari di scarico e carico

Nastri di serie conformi alle più strette normative vigenti nel settore alimentare (FDA) e completamente antistatici

Avvolgitore motorizzato

Dispositivo elettronico avviso avvolgisfrido pieno

Possibilità di abbinamento ad un tunnel per la retrazione