
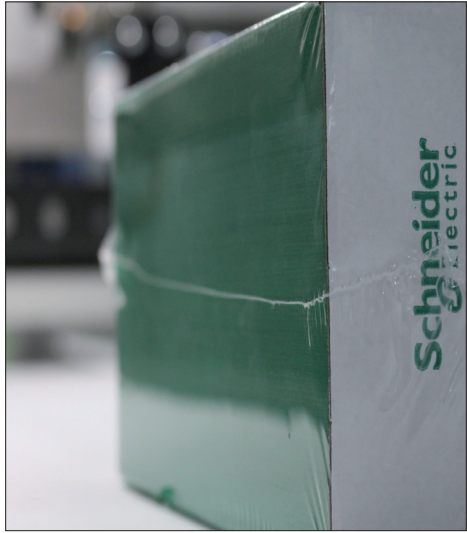


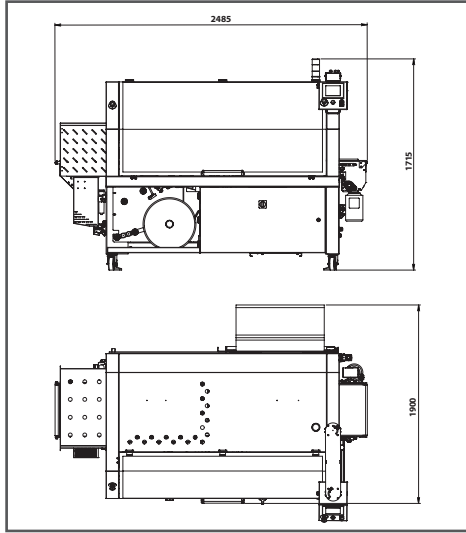


#### CENTER SEALING

##### A COSA SERVE

Sistema di saldatura che permette la saldatura con chiusura orizzontale del film a metà del prodotto

##### VANTAGGI

Confezioni esteticamente curate e qualità di saldatura per qualsiasi tipo di film

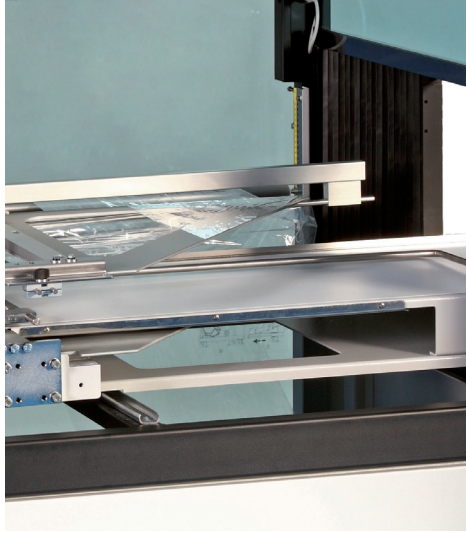


#### SISTEMA DI AVVICINAMENTO NASTRI

##### A COSA SERVE

A regolare la distanza dei nastri a seguito dell'impostazione dei parametri di saldatura

##### VANTAGGI

Consente di confezionare senza difficoltà anche prodotti di piccole dimensioni

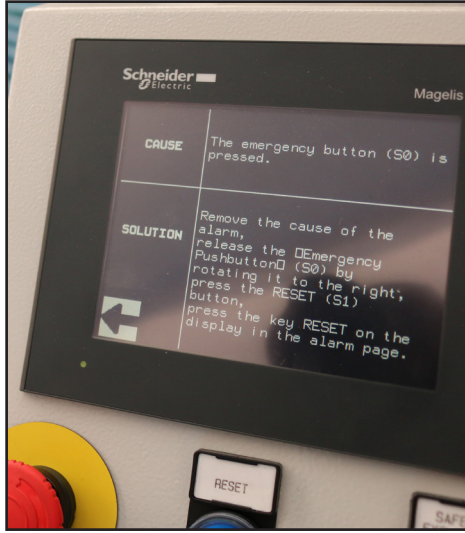

#### TROUBLESHOOTING

##### A COSA SERVE

Identificazione del malfunzionamento e ricerca della sua causa attraverso un processo di eliminazione progressiva delle possibili cause conosciute

##### VANTAGGI

Solo le macchine Pratika hanno questo strumento di serie, usato in ingegneria, in elettronica e in informatica

## DATI TECNICI

|                                        |      |                               |
|----------------------------------------|------|-------------------------------|
| Alimentazione elettrica                | V    | 230 1 Ph                      |
| Alimentazione pneumatica               | bar  | 5                             |
| Potenza massima                        | Kw   | 2,5                           |
| Produzione oraria                      | pz/h | 0-2400*                       |
| Dimensioni utili barre saldanti        | mm   | 600 x 400                     |
| Dimensioni massime prodotto            | mm   | 600 x 400 x lg 160/240 (56CS) |
| Dimensioni massime bobina              | mm   | Ø 300 x 700                   |
| Altezza nastro ingresso                | mm   | 870                           |
| Dimensioni macchina (coperchio aperto) | mm   | 2485 x 1245 x h. 1900         |
| Dimensioni macchina (coperchio chiuso) | mm   | 2485 x 1245 x h. 1715         |
| Peso macchina (netto/lordo)            | Kg   | 585 / 721 - 670 / 806 (56CS)  |

\*In base alla misura del prodotto e al film impiegato



**minipack® - torre**


**UNEXPECTED IDEAS**

MINIPACK-TORRE S.P.A.

Via Provinciale, 54 - 24044 Dalmine (BG) - Italy  
Tel.: +39.035563525 - Fax +39.035564945  
www.minipack-torre.it - info@minipack-torre.it

Art Direction BAGAR S.R.L. PRINTED 10.2014

**NEW**  
**ITALIANO**

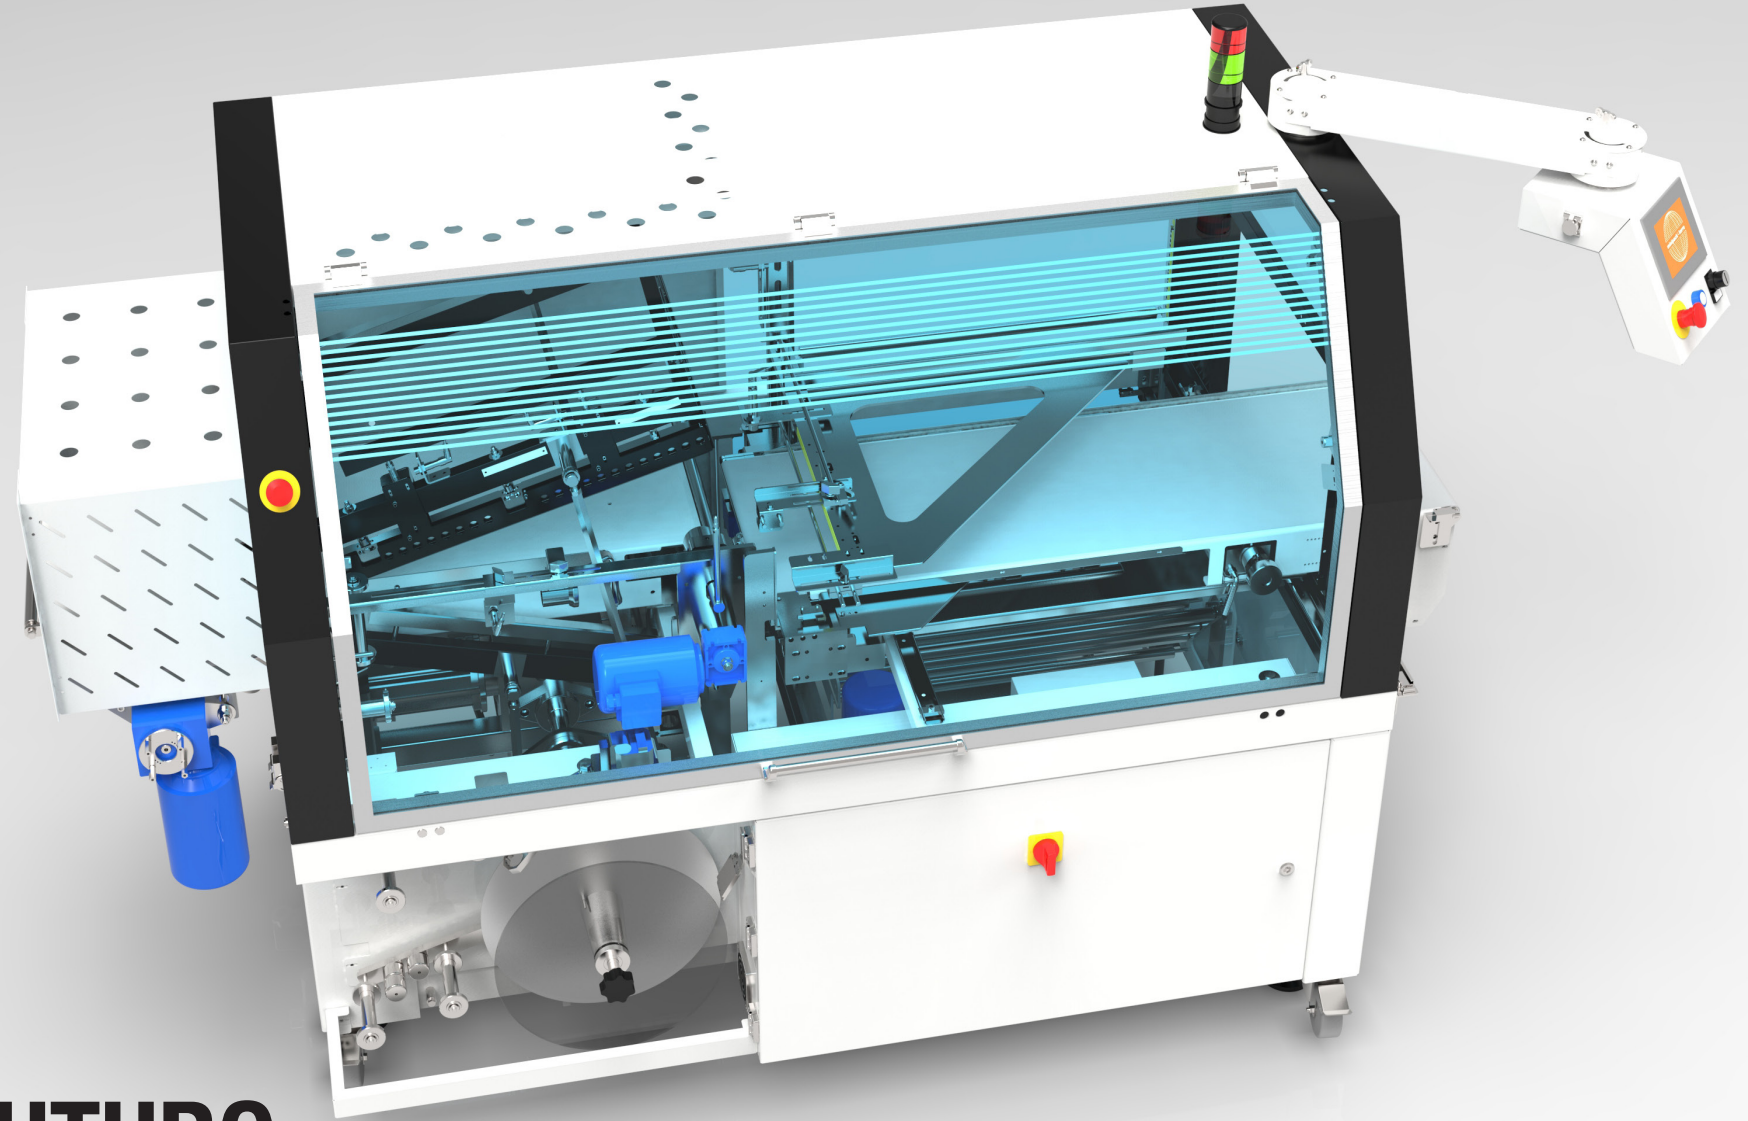

**IL FUTURO  
DELLE AUTOMATICHE**

**MINIPACK-TORRE**



**PRATIKA 56/56CS**

## UN PARTNER DI ALTO PROFILO

MINIPACK TORRE ha scelto **SCHNEIDER ELECTRIC** come partner globale della parte elettrica ed elettronica delle sue macchine automatiche. L'internazionalità **SCHNEIDER ELECTRIC** è sinonimo di affidabilità. Gli utilizzatori delle macchine **MINIPACK TORRE** sanno di poter contare sempre, oltre che su un prodotto affidabile e tecnologicamente aggiornato, su un'assistenza ed un servizio ricambi capillare ed efficiente nei 5 continenti, che taglia tempi e costi degli interventi.



# PRATIKA 56/56CS

## TECNOLOGIA AFFIDABILE E COMPLETA

**PRATIKA 56** è una confezionatrice automatica completamente innovativa, modello base di una gamma di prodotti **MINIPACK-TORRE** che impone un nuovo standard rispetto ad altre macchine analoghe. Alto contenuto tecnologico meccanico ed elettronico e garantita affidabilità sono i tratti comuni di una serie di macchine con caratteristiche di confezionamento specifiche: ciascuna rappresenta una risposta concreta ad esigenze particolari. **PRATIKA 56CS** permette di creare una saldatura esattamente a metà (**CS** infatti sta per CENTERSEALING) muovendo tutto il castello in modo che la saldatura si chiuda orizzontalmente in mezzo al prodotto. Entrambi questi modelli includono la funzionalità del sistema di avvicinamento nastri di serie.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

PLC Schneider Electric PLC con 256 Programmi personalizzabili e nominabili

Pannello di comando touchscreen Schneider Electric a colori, 5.7 pollici, 10 lingue

Porta USB per upgrade programmi

Controllo automatico delle funzioni generali

2 fotocellule lettura prodotto

Supporto bobina integrato ed estraibile

Avvolgitore motorizzato

Dispositivo elettronico avviso avvolgisfrido pieno

Dispositivo di microforatura con regolazione della tensione film

Regolazione motorizzata dell'altezza dei triangoli su impostazione dell'altezza prodotto

Velocità tappeti regolabile con inverter Schneider Electric modello Altivar

Porta elettronica in ingresso e in uscita per interfaccia con nastri supplementari di scarico e carico prodotto

Sistema avvicinamento nastri di serie per confezionare prodotti di piccole dimensioni

Nastri ingresso e uscita conformi alle più importanti normative vigenti nel settore alimentare (FDA)

Nastri ingresso e uscita antistatici

### ATTENZIONE PER LA SICUREZZA

- Macchina protetta da una copertura con sicurezza operatore comprensiva anche di nastro d'entrata e uscita e di supporto bobina
- Portelle di apertura dotate di micro di sicurezza
- Logica di controllo con sicurezza operatore
- Segnalatore acustico e visivo del fermo macchina

### ECCELLENTE PRODUTTIVITA'

- Velocità di saldatura e produttività elevata
- Velocità nastri trasporto regolabile elettronicamente
- Contapezzi (giornaliero/vita) e rilevamento lunghezza pacco
- Possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti

### ULTIME TECNOLOGIE

- Porta ethernet inclusa
- Troubleshooting integrato per facilitare analisi e soluzioni dei guasti macchina
- Nuovo pannello touchscreen a colori da 5,7"
- Nuovo software a grafica intuitiva
- Interfaccia per nuovi nastri opzionali regolabili da pannello
- Timer pausa macchina per risparmio energetico

### SEMPLICITA' D'USO

- Area di lavoro illuminata
- Macchina su ruote e piedini regolabili
- Bolla per livellamento
- Apertura anteriore e posteriore per facilità di accesso e di intervento
- Modalità di utilizzo personalizzata operatore/manutentore

### POSSIBILITA' DI OPTIONALS

- Fotocellula per film stampato
- Fotocellula fine bobina e fine film
- Nastro in entrata e in uscita collegabili
- Pressostato
- Possibilità di abbinamento con tunnel di retrazione
- Telecomando wireless start stop
- Teleassistenza remota
- Lettore biometrico per la sicurezza dati

### ASSOLUTA FUNZIONALITA'

- Inserimento estraibile delle bobine sul retro
- Dotazione di pesi per regolazione tensione film
- Fotocellula verticale ad alta tecnologia
- Conta cicli elettronico
- Controllo automatico generale e delle funzioni all'accensione

### PRATIKA 56/56CS

I modelli base della nuova gamma di confezionatrici automatiche **MINIPACK-TORRE**

- Sistema di saldatura a L
- Logica di controllo gestita da PLC Schneider Electric
- Avvicinamento nastri di serie
- Dispositivo di saldatura "Center Sealing", regolabile (solo Mod. 56CS)
- Alimentazione pneumatica (60 lt./min.)

### DIMENSIONI MASSIME PRODOTTO

Altezza 160 mm e 240 mm (solo Mod. 56CS)  
Larghezza 400 mm x Lunghezza 600 mm

### PRODUZIONE ORARIA

0-2400 pz/h  
In base al film utilizzato e alla dimensione prodotto

### FILM UTILIZZABILI

Poliolefina, PVC, Polietilene  
da 7 a 80 micron

QUADRO  
COMANDI  
ORIENTABILE  
A 180 GRADI

