



PAK POINT 520/670

**HEAVY DUTY
Generation**

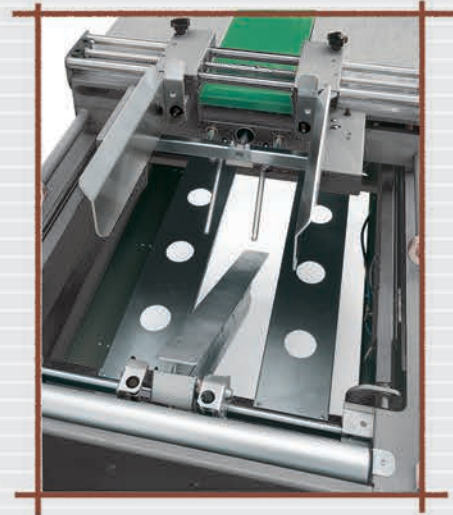


**FORMACARTONI SEMIAUTOMATICO
FORMEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
FORMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CAJAS**

FORMA, RIEMPI E MANDA IN LINEA


 Pak Point 520/670 rende agevole e rapida la formatura delle scatole di cartone, che devono semplicemente essere inserite nella macchina dall'alto verso il basso: tutte e quattro le falde inferiori vengono ripiegate automaticamente e la scatola rimane bloccata in posizione. Il suo riempimento da parte dell'operatore è estremamente agevole e può essere effettuato con entrambe le mani. Un comando elettrico avvia quindi la scatola alla stazione di nastratura.

Pak Point può essere abbinato ad una nastratrice per il fondo cartoni serie GEM B 520/670 in modo che la scatola, già formata e con il fondo chiuso possa essere avviata verso le linee di riempimento.



FORME, REMPLIS ET TRANSFERE EN LIGNE

 Le Pak Point 520/670 rend simple et rapide le formature des cartons qui doivent tout simplement être insérées du haut en bas dans la machine: les quatre rabats inférieurs sont repliés automatiquement et le carton, déjà réalisé, demeure bloqué en position. Cette position permet à l'opérateur de se servir des deux mains pour le remplissage du carton. Une fois remplie, le carton est transféré par un dispositif électrique vers la ligne de fermeture automatique. Une alternative d'utilisation prévoit l'emploi du Pak Point relié à une machine GEM B520/670 pour la fermeture du fond du carton. Le carton, ainsi apprêté, est transféré aux lignes de remplissage.



FORME, ENCAJE Y TRANSFERA EN CAJAS EN LÍNEA

 La Pak Point facilita la formación de las cajas, simplemente con la introducción de la caja en la máquina. Todas cuatro solapas inferiores son plegadas automáticamente y la caja se bloquea en esta posición. De esta manera se puede llenar de forma simple con ambas manos. Una vez llena, la caja es transportada por un dispositivo eléctrico/neumático hacia la estación de precintado automático. La Pak point puede combinarse con una máquina GEM B 520/670 para precintado automático de la parte inferior, de este modo la caja puede ser transportada a las distintas líneas de encajado.


· Dati Tecnici · Données techniques · Ficha Técnica

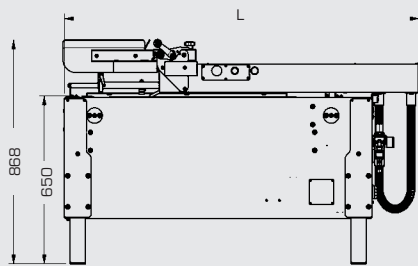

- Alimentazione: Monofase
- Alimentation: Monophasée
- Alimentación: Monofásica
- Potenza installata: 0,10 Kw
- Puissance installée: 0,10 Kw
- Potencia instalada: 0,10 Kw
- Protezione elettrica: IP54
- Protection électrique: IP54
- Protección eléctrica: IP54

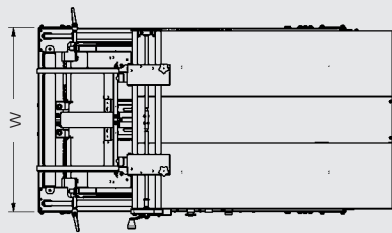


	PP520	PP670
L	1375/1945	1537/2250
W	716	866




- Alimentazione pneumatica
- Alimentation pneumatique
- Alimentación neumática:
- 4 bar o 4x10⁵ Pa
- Consumo aria per ciclo scatola
- Consommation d'air par cycle boîtes
- Consumo de aire por ciclo caja:

PP520: 13 nl
PP670: 16 nl



PP520		
	MIN.	MAX.
L	150mm	700mm
W	130mm	520mm
H	120mm	520mm

PP670		
	MIN.	MAX.
L	150mm	800mm
W	130mm	670mm
H	120mm	670mm



MAX
+35°C/95°F

- Temperatura di utilizzo
- Température d'utilisation
- Temperatura de uso

MIN
+5°C/41°F

 **COMARME**

COMARME S.r.l. a socio unico

Sede operativa:
Via dei Trivulzio, 5/6 - 20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
Tel. +39 02 9422002 - Fax +39 02 9422096
www.comarmesrl.com - sales@comarmesrl.com



Distributed by